ТЕХНОНИКОЛЬ

Каталог комплектующих для кровельной гидроизоляции из полимерных мембран

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

WWW.TN.RU

Рулонные материалы, разделительные и защитные слои

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ LOGICROOF NG

ЕКН 530464

Изготавливается на основе негорючей ткани специального плетения

Описание продукции
Противопожарный защитный материал LOGICROOF NG изготавливается на основе негорючей стеклянной ткани TG 430. Нижняя сторона имеет специальную пропитку для обеспечения привариваемости к ПВХ мембранам LOGICROOF и ECOPLAST.

Область применения
Противопожарный защитный материал LOGICROOF NG применяется для устройства противопожарных рассечек вокруг люков дымоудаления и зенитных фонарей на кровлях из ПВХ мембран.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
Диапазон температур применения — от -15 до +50°С.

Хранение
Рулоны материала должны храниться на поддонах в сухом закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении не более чем в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Допускается временное (не более 5 дней) хранение поддонов с материалом на открытой площадке в ненарушенной заводской упаковке.
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Транспортировка
Транспортировка материала может осуществляться любыми видами грузового транспорта при условии соблюдения правил погрузки, крепления и перевозки грузов, действующих на данном транспорте. Транспортировка поддонов с материалом более чем в один ряд по высоте не допускается.

Сведения об упаковке и отгрузке
Рулоны 1х30 м. Вес нетто 15±0,5 кг. Вес брутто 17±0,5 кг.
Отгрузка кратно рулону, 30 м².

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет покрытия	серый
Видимые дефекты	отсутствие видимых дефектов
Тип переплетения	сатин
Поверхностная плотность материала, в пределах, г/м²	530±25
Ширина, в пределах, мм	1000±5
Разрывная нагрузка по основе, не менее, Н	1000
Прочность сварного шва на раздир, не менее, Н/50 мм	140
Группа горючести	Г1
Группа воспламеняемости	В2
Группа распространения пламени	РП1

СТЕКЛОХОЛСТ

ЕКН 652067

Стеклохолст представляет собой рулонный материал из хаотически расположенных моноволокн стекловолокна, скрепленных между собой синтетическим связующим

Описание продукции
Стеклохолст представляет собой рулонный материал из хаотически расположенных моноволокн стекловолокна, скрепленных между собой синтетическим связующим. Материал обладает высокой механической прочностью, не подвержен гниению и устойчив к любым погодным условиям.

Область применения
Стеклохолст применяют в качестве разделительного слоя между экструзионным пенополистиролом и ПВХ мембраной или в качестве армирующей основы при устройстве мастичной гидроизоляции кровли. Стеклохолст не совместим с цементом, поэтому не может укладываться непосредственно на бетонное основание и цементно-песчаную стяжку.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Стеклохолст должен храниться в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах при относительной влажности не более 80% и температуре не менее 0 °С. Рулоны стеклохолста при хранении должны быть поставлены на торец, не более шести в высоту при упаковке с поддоном, и не более восьми при упаковке без поддона.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка
Транспортирование рулонов стеклохолста следует производить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Сведения об упаковке
Рулоны упаковывают в стретч-пленку, размещают по 6 рулонов на поддоне.

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Масса единицы площади, г/м²	100±3
Толщина, мм	0,8
Разрывные характеристики, основа, Н/50мм	≥ 250
Разрывные характеристики, уток, Н/50мм	≥ 150
Содержание влажности, %	≤ 1
Тип связующего	UF
Потери при прокаливании, %	22+/-3
Тип волокна	E
Длина волокна, мм	12; 18
Диаметр волокна, мкм	13; 16
Ширина рулона, см	100±1
Длина рулона, м	400

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТЕРМО-ОБРАБОТАННЫЙ

Нетканое полотно из синтетических волокон, изготавливаемое способом иглопробивания

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
Геотекстиль термообработанный ПЭТ 300 г/м^2	342509
Геотекстиль термообработанный ПЭТ 150 г/м^2	342508
Геотекстиль термообработанный ПЭТ 100 г/м^2	650345

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ		
Поверхностная плотность, г/м^2	100	150	300
Толщина при давлении 2,0 кПа, мм	1,7±0,5	1,5±0,5	2,0±0,5
Разрывная нагрузка полоски 50×200 мм, кН/м			
по длине	1,8	2,7	5,4
по ширине	2,7	3,6	6,3
Относительное удлинение при разрыве, %			
по длине	150	150	150
по ширине	150	150	150
Устойчивость к УФ-облучению	полотно устойчиво к УФ		
Биостойкость	полотно биохимически устойчиво		
Ширина	2	2	2
Длина рулона, м	50	50	50
Цвет	коричневый/бежевый		

Описание продукции
Геотекстиль иглопробивной термообработанный — нетканое полотно из полипропиленовых волокон, изготавливаемое способом иглопробивания. Для повышения прочностных свойств и стабильности размеров при растяжении применяется двусторонняя термообработка волокон полотна. Геотекстиль стоек к химическому воздействию, может эксплуатироваться в условиях высоких и низких температур, постоянного давления и трения. Термообработка волокон позволяет легко засверливаться через геотекстиль или закручивать саморезы без наматывания волокон, что характерно для иглопробивного геотекстиля, а также позволяет сваривать полотна материала между собой горячим воздухом.

Область применения
Геотекстиль широко используется в гражданском строительстве как разделительный, армирующий, защитный, фильтрующий и дренирующий материал. Ширина рулона идеально подходит для укладки под полимерную мембрану ТЕХНОНИКОЛЬ в качестве разделительного слоя.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Геотекстиль должен храниться в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах при относительной влажности не более 80% и температуре не менее 0°С. Рулоны геотекстиля при хранении должны быть поставлены на торец, не более шести в высоту при упаковке с поддоном и не более восьми при упаковке без поддона. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка
Транспортировка рулонов геотекстиля следует производить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Сведения об упаковке и отгрузке
Рулоны упаковывают в стрейч-пленку, размещают на поддоне. Отгрузка кратно рулону, 100 м^2.

ПАРОИЗОЛЯ-ЦИОННАЯ ПЛЕНКА ТЕХНОНИКОЛЬ

Изготавливается из полиэтилена высокой плотности

Описание продукции
Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ изготавливается из полиэтилена высокой плотности и предназначена для защиты конструкции кровельного пирога от пара, образующегося внутри помещений. Она обладает превосходной водо- и паронепроницаемостью, что минимизирует проникновение внутренней избыточной влаги в ограждающие конструкции.

Область применения
Применяется для устройства пароизоляции в кровельных системах и защищает утеплитель от водяного пара, образующегося внутри помещений. Пароизоляция значительно снижает возможность конденсации влаги в ограждающих конструкциях зданий. Влага в свою очередь негативно влияет на теплопроводность конструкции и при этом повышается риск появления грибков, бактерий и плесени.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Рулоны должны храниться на поддонах, в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
На поддоне возможно хранить до 25 рулонов, уложенных друг на друга.

Транспортировка
Транспортирование рулонов следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении.

Сведения об упаковке
Рулоны упаковывают в полиэтиленовую пленку по всей длине рулона, размещаются в горизонтальном положении не более 25 рулонов на поддоне и крепятся между собой страп-лентой.

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Масса 1 м^2, г, не менее:	
для толщины 0,12 мм (полотно желтого цвета)	110±17
для толщины 0,20 мм (полотно зеленого цвета)	184±36
Условная прочность, МПа, не менее	
в продольном направлении	15
в поперечном направлении	14
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:	
в продольном направлении	300
в поперечном направлении	400
Сопротивление паропроницанию, м^2·ч·Па/мг, не менее	7,3
Изменение линейных размеров при температуре (70±2) °С в течение (6,0±0,1), %, ч	± 3

СКОТЧ ДВУСТОРОННИЙ ДЛЯ ПАРО-ИЗОЛЯЦИИ

ЕКН 353256

Двусторонний скотч для склейки стыков пароизоляции

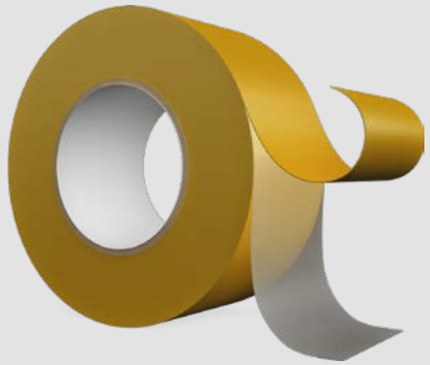

Описание продукции
Скотч двусторонний для пароизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ – пароизоляционный герметизирующий скотч с двусторонней рабочей поверхностью. Каждая поверхность защищена антиадгезионной пленкой. Обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов и защищает соединение полотен пароизоляционной пленки от проникновения воды и воздуха.

Область применения
Скотч двусторонний предназначен для герметичного соединения нахлестов пароизоляционных пленок, диффузионных мембран и крепления их краев к различным основаниям и примыкающим конструкциям.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре не более +30 °С.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Транспортировка
Скотч транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке
Поставляется в роликах длинной 25 м. В упаковке 6 роликов. В коробке 30 роликов. На паллете 50 коробок.

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Ширина, мм	48
Толщина основы, мкм	20
Температура применения, °С	от +5 до +40
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80

Крепежная система

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ ТЕХНОНИКОЛЬ

Изготавливается из высококачественного стабилизированного полимерного материала повышенной прочности и морозостойкости

Описание продукции
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ имеет фланец диаметром 50 мм и трубчатый стержень диаметром 10 мм, зауженный на конце. Крепеж изготовлен из высококачественного стабилизированного полимерного материала сохраняющего свои повышенные прочностные характеристики на протяжении длительного периода времени.

Область применения
Телескопический крепеж с саморезом предназначен для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к несущим основаниям кровли из металлического профилированного листа, бетона и дерева. При испытании прочности крепежа на вырыв из основания пара «саморез-телескоп» должна выдерживать нагрузку не менее 1500 Н. Длина телескопического элемента подбирается исходя из толщины слоя теплоизоляции и должна быть меньше толщины слоя теплоизоляции не менее чем на 20 мм. Выпускается длиной от 20 до 350 мм.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка
Транспортирование упаковок с крепежом следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении.

Сведения об упаковке
Телескопический крепеж упаковывается в картонную упаковку. Количества крепежа в упаковке зависит от длины телескопического крепежа.

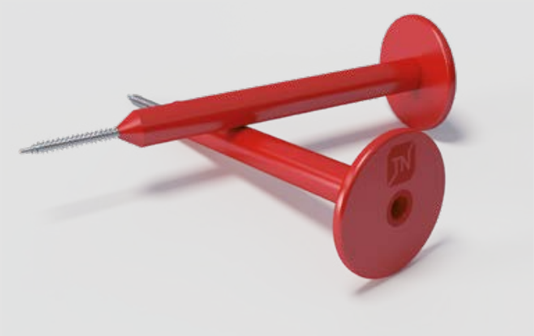

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 20 мм	030179
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 50 мм	335517
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 80 мм	291504
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 100 мм	291502
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 120 мм	291503
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 130 мм	335923
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 140 мм	336704
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 150 мм	329259
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 170 мм	364972
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 180 мм	347305
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 200 мм	353962
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 220 мм	408679
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 240 мм	422430
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 260 мм	482379
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 300 мм	002108
Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ 350 мм	002109

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Усилие на срез изделия, не менее, Н	1100
Усилие на вырыв (растяжение изделия посредством сверлоконечного самореза), не менее, Н	1500

Сведения об упаковке и отгрузке

ДЛИНА, ММ	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В УПАКОВКЕ	ДЛИНА, ММ	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В УПАКОВКЕ
20	2000	170	370
50	1300	180	330
80	930	200	280
100	720	220	260
120	560	240	240
130	530	260	220
140	470	300	180
150	450	350	140

САМОРЕЗ ТЕХНОНИКОЛЬ

Кровельные саморезы Ø4,8 мм и 5,5 мм из закаленной высококачественной углеродистой стали со специальным антикоррозионным покрытием

Описание продукции
Кровельные саморезы ТЕХНОНИКОЛЬ Ø4,8 мм выполнены из закаленной высококачественной углеродистой стали марки SAE 1022, со специальным антикоррозийным покрытием RUSPERT® TYPE II. Уникальная формула обеспечивает прочное взаимодействие оцинкованной поверхности (подложки) 7,5 – 10 микрон с нанесенным методом электроосаждения пленкообразующим веществом на основе эпоксидной смолы. В результате образуется влагонепроницаемый атмосферостойкий внешний слой антикоррозийного покрытия толщиной 15-20 микрон, который эффективно тормозит доступ агрессивных агентов внешней среды к поверхности, повышает устойчивость изделия к механическим повреждениям.

Область применения
Саморезы ТЕХНОНИКОЛЬ используются в сочетании с телескопическим и тарельчатым крепежом для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к несущим основаниям кровли из металлического профилированного листа, бетона и дерева. При испытании прочности крепежа на вырыв из основания пара «саморез-телескоп» должна выдерживать нагрузку не менее 1500 Н. Выпускаются длиной от 50 до 200 мм.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

Транспортировка
Упаковки с саморезами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке
Саморезы ТЕХНОНИКОЛЬ упаковываются в картонную упаковку. Отгрузка кратно упаковке.

САМОРЕЗ СВЕРЛОКОНЕЧНЫЙ 4,8 мм		САМОРЕЗ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ 4,8 мм		САМОРЕЗ СВЕРЛОКОНЕЧНЫЙ 5,5 мм	
Длина, мм	Кол-во в уп./шт.	Длина, мм	Кол-во в уп./шт.	Длина, мм	Кол-во в уп./шт.
60	500	50	500	32	1000
70	500	70	500	35	1000
80	500	80	500	38	1000
100	500	100	500	САМОРЕЗ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ 5,5 мм	
120	350				
160	500			Длина, мм	Кол-во в уп./шт.
200	200			35	1000

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×60	228680
Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×70	088497
Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×80	228683
Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×100	228675
Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×120	335072
Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×160	033422
Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×200	415521
Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×50	030214
Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×70	032665
Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×80	228669
Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×100	228667
Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 5,5×35	336074
Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 5,5×35	629549
Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45 мм	029586
Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8×60 мм	031045
Саморез сверлоконечный с пресс-шайбой EPDM 5,5×32	043364
Саморез сверлоконечный с пресс-шайбой EPDM 5,5×38	043363
Бита PH2-PH2×370	044762

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Коррозионная стойкость к воздействию SO2, циклов	15
Коррозионная стойкость в солевом тумане, ч	от 1000 до 1500

Область применения

ТИП МАТЕРИАЛА	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8 мм	применяется по основанию кровли из металлического профилированного листа толщиной 0,7-2,5 мм
Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8 мм	для крепления в металл до 0,7 мм, а также в комплекте с Анкерным элементом ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45 мм для крепления в бетон класса B15-B25 и/или цементно-песчаную стяжку толщиной не менее 40 мм из раствора не ниже М150
Саморез сверлоконечный и остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 5,5 мм	для крепления в металл, сэндвич-панели, сборные стяжки из АЦЛ и OSB, а также для крепления в кирпич и бетон B12-25 в паре с анкерным элементом
Саморез сверлоконечный с пресс-шайбой EPDM 5,5	для крепления профилированного листа к стальным конструкциям
Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45 мм и 8×60 мм	для комплектации самореза при устройстве конструкции покрытия механическим методом креплением в бетон класса B15-B25 и/или цементно-песчаную стяжку толщиной не менее 40 мм из раствора не ниже М150

САМОРЕЗ ПО БЕТОНУ 6,3 ММ ТЕХНОНИКОЛЬ

Кровельные саморезы Ø6,3 мм из закаленной высококачественной углеродистой стали со специальным антикоррозионным покрытием

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
Саморез по бетону ТЕХНОНИКОЛЬ 6,3×50	674385
Саморез по бетону ТЕХНОНИКОЛЬ 6,3×80	476790
Саморез по бетону ТЕХНОНИКОЛЬ 6,3×90	476788
Саморез по бетону ТЕХНОНИКОЛЬ 6,3×110	476789
Бур по бетону 5,5×260	488020
Бур по бетону 5,5×310	488021
Бита Т30×Т30×180	488026

Описание продукции

Саморезы по бетону Ø6,3 мм выполнены из закаленной высококачественной углеродистой стали марки С10В21, со специальным антикоррозийным покрытием RUSPERT® TYPE II. Уникальная формула обеспечивает прочное взаимодействие оцинкованной поверхности (подложки) 7,5 – 10 микрон с нанесенным методом электроосаждения пленкообразующим веществом на основе эпоксидной смолы. В результате образуется влагонепроницаемый атмосферостойкий внешний слой антикоррозийного покрытия толщиной 15-20 микрон, препятствующий доступу агрессивных агентов внешней среды к поверхности, повышает устойчивость изделия к механическим повреждениям.

Область применения

Саморезы по бетону 6,3 мм ТЕХНОНИКОЛЬ используются в сочетании с телескопическим и тарельчатым крепежом для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к бетонным основаниям. При испытании прочности крепежа на вырыв из основания пара «саморез-телескоп» должна выдерживать нагрузку не менее 1500 Н. Выпускаются длиной 50, 80, 90 и 110 мм.

Производство работ

Для установки самореза требуется предварительное сверление отверстия буром диаметром 5,5 мм. Саморез имеет специальную головку типа Torx, что обеспечивает высокое удобство монтажа. Саморез закручивается в бетон без использования анкера при помощи дрели с ограничителем усилия и специальной насадки под Torx. Количество крепежей и шаг их установки определяется согласно ветровому расчету и «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран».

Хранение

Хранить в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах.

Транспортировка

Упаковки с саморезами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Коррозионная стойкость к воздействию SO_2, циклов	15
Коррозионная стойкость в солевом тумане, ч	от 1000 до 1500
Крутящий момент, более, кг/см	100

Сведения об упаковке

Саморезы ТЕХНОНИКОЛЬ упаковываются в картонную упаковку. Количества саморезов длинной 50 мм в упаковке – 1 200 шт.; длиной 80 и 90 мм – 1 000 шт.; длинной 110 мм – 800 шт.

Бита Т30×Т30×180 мм и Бур по бетону 5,5×260 мм поставляются в комплекте в каждой коробке.

РЕЙКИ КРАЕВЫЕ И ПРИЖИМНЫЕ ТЕХНОНИКОЛЬ

Рейки краевые и прижимные ТЕХНОНИКОЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ 2000×32×3,0	639886
Рейка прижимная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ 2000×27×3,0	639884
Перфорированная лента для примыканий к трубам и проходкам	502783
Рейка краевая алюминиевая LITE	675327
Рейка прижимная алюминиевая LITE	675326
Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ PRO 2 м (20 п.м/упак.)	659577
Рейка прижимная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ PRO 2 м (20 п.м/упак.)	659578
Рейка прижимная стальная ТЕХНОНИКОЛЬ 3000×31×1,5	476654

Описание продукции

Рейки ТЕХНОНИКОЛЬ:

- рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ 2000×32×3,0 мм;
- рейка прижимная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ 2000×27×3,0 мм;
- рейка прижимная стальная ТЕХНОНИКОЛЬ 3000×31×1,5 мм;
- рейка краевая алюминиевая LITE 2000×25×2,3 мм;
- рейка прижимная алюминиевая LITE 2000×25×2,3 мм.

Алюминиевые рейки ТЕХНОНИКОЛЬ изготавливаются из алюминиево-магниевого сплава с последующей специальной обработкой, благодаря которой материал обладает повышенной прочностью, пластичностью и коррозионной стойкостью. Стальные рейки изготавливаются из углеродистой стали со стойким антикоррозийным покрытием.

Область применения

Применяются для механической фиксации кровельной полимерной мембраны.

Производство работ

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте.

Транспортировка

Упаковки с рейками транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке

Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ/PRO — 75/10 шт. в 1 упак.

Рейка прижимная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ/PRO — 90/10 шт. в 1 упак.

Рейка прижимная стальная ТЕХНОНИКОЛЬ — 24 шт. в 1 упак.

Рейка краевая алюминиевая LITE — 75 шт. в 1 упак.

Рейка прижимная алюминиевая LITE — 90 шт. в 1 упак.

Отгрузка кратно упаковке.

Область применения

	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ	Упрочненная ребрами жесткости для распределения нагрузки. Используется для закрепления окончания примыканий кровельного ковра на вертикальной поверхности. Отогнутый бортик предназначен для заполнения герметиком
Рейка прижимная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ	Упрочненная ребрами жесткости для распределения нагрузки. Используется для фиксации мембраны по периметру кровли и вокруг всех выступающих конструкций. Устанавливается на вертикальных поверхностях в самом низу сопряжения вертикальной и горизонтальной поверхностей. Также применяется вместо краевой рейки на криволинейных поверхностях для фиксации края мембраны
Рейка прижимная стальная ТЕХНОНИКОЛЬ	Рейка обладает повышенной прочностью на изгиб и кручение, а также высокой антикоррозионной стойкостью. Применяется для крепления полимерной мембраны на кровлях с высокой ветровой нагрузкой. Рейка укладывается в шов между соседними рулонами мембраны либо поверх мембраны с установкой дополнительной заплатки шириной 20 см. Является альтернативой краевой и прижимной алюминиевых реек. Конфигурация рейки позволяет производить герметизацию краевой зоны
Рейка краевая алюминиевая LITE	Упрочненная ребрами жесткости для распределения нагрузки. Используется для закрепления окончания примыканий кровельного ковра на вертикальной поверхности. Отогнутый бортик предназначен для заполнения герметиком. Имеет меньшую ширину и толщину по сравнению с Рейкой краевой алюминиевой ТЕХНОНИКОЛЬ
Рейка прижимная алюминиевая LITE	Упрочненная ребрами жесткости для распределения нагрузки. Используется для фиксации мембраны по периметру кровли и вокруг всех выступающих конструкций. Устанавливается на вертикальных поверхностях в самом низу сопряжения вертикальной и горизонтальной поверхностей. Также применяется вместо краевой рейки на криволинейных поверхностях для фиксации края мембраны. Имеет меньшую ширину и толщину по сравнению с Рейкой прижимной алюминиевой ТЕХНОНИКОЛЬ

ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТЕХНОНИКОЛЬ

ЕКН 563617

Круглый тарельчатый держатель
Ø50 мм

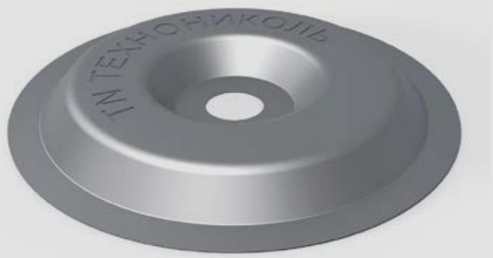

Описание продукции
Тарельчатый элемент с увеличенным подъемом для надежного скрытия головки самореза при механической фиксации рулонных гидроизоляционных материалов к несущим и ограждающим основаниям из металлического профлиста, бетона и дерева.

Область применения
Предназначен для механического крепления рулонных кровельных материалов, уложенных по твердым видам оснований (бетон, сборная стяжка, металл, дерево и т.д.).
В зависимости от типа основания комплект применяется в сочетании с саморезами 4,8 мм ТЕХНОНИКОЛЬ. При креплении в бетонные поверхности и цементно-песчаные стяжки необходимо использовать остроконечный саморез 4,8 мм ТЕХНОНИКОЛЬ с полиамидной гильзой, при креплении в металлические поверхности — саморезы сверлоконечные диаметром 4,8 и 5,5 мм ТЕХНОНИКОЛЬ.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

Транспортировка
Упаковки с тарельчатыми держателями транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
Металлические тарелки упаковываются в картонные коробки по 800 шт. Отгрузка кратно упаковке.

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

Комплект крепежей для индукционной системы крепления

Описание продукции
В комплект индукционной системы крепления входят металлические тарелки с полимерным покрытием и полиамидные телескопические крепежи. Металлические тарелки имеют ПВХ или ТПО покрытие.
В зависимости от типа основания, комплект применяется в сочетании с саморезами 4,8 мм или 6,3 мм ТЕХНОНИКОЛЬ.

Область применения
Крепежные элементы применяются для механической фиксации теплоизоляционных и кровельных гидроизоляционных материалов к основанию. Для надежного приваривания кровельной полимерной мембраны к металлическим тарелкам с полимерным покрытием необходимо использовать аппарат для индукционной сварки.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

Транспортировка
Упаковки с телескопическими крепежами и тарельчатыми держателями транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
Металлические тарелки упаковываются в коробки по 200 шт. Полиамидный телескопический крепеж упаковывается в картонную коробку. Количество телескопического крепежа в коробке зависит от длины. Отгрузка кратно упаковке.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
Металлические тарелки для индукционной системы, ПВХ	**541977**
Телескопический крепеж для индукции ПВХ 50 мм (1100 шт./упак.)	**542234**
Телескопический крепеж для индукции ПВХ 80 мм (650 шт./упак.)	**542232**
Телескопический крепеж для индукции ПВХ 100 мм (450 шт./упак.)	**542233**
Телескопический крепеж для индукции ПВХ 120 мм (350 шт./упак.)	**542231**
Телескопический крепеж для индукции ПВХ 150 мм (320 шт./упак.)	**542236**
Телескопический крепеж для индукции ПВХ 180 мм (350 шт./упак.)	**542235**

Область применения

ТИП МАТЕРИАЛА	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Металлические тарелки с полимерным покрытием Ø 7 мм	Применяется для крепления по твердым видам утеплителя, стяжкам и бетонным основаниям.
Металлические тарелки с полимерным покрытием Ø 15 мм	Применяется для крепления по мягким видам утеплителя.
Телескопический крепеж Ø 24 мм	Применяется совместно с металлическими тарелками с полимерным покрытием с отверстием Ø 15 мм по мягким видам утеплителя.

Сведения об упаковке и отгрузке

ДЛИНА, ММ	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В УПАКОВКЕ	ДЛИНА, ММ	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В УПАКОВКЕ
50	1100	120	350
80	650	150	320
100	450	180	350

МЕТАЛЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ЕКН 003513

Металл с полимерным покрытием

Описание продукции
Металл с полимерным покрытием представляет собой оцинкованный металл, поверхность которого покрыта слоем пластифицированного ПВХ. Толщина полимерного покрытия составляет не менее 0,7 мм, что позволяет добиться качественной и гомогенной сварки с полимерными мембранами при помощи горячего воздуха. Металл с полимерным покрытием возможно резать при помощи ножниц по металлу, сгибать и формовать как обычный металл без полимерного покрытия. Обладает высокой стойкостью к коррозии благодаря системе многослойного покрытия обеих сторон металла.

Область применения
Металл с полимерным покрытием применяется для устройства узлов крепления полимерных мембран в местах примыканий и окончания кровли. Применяется совместно с ПВХ мембранами. Толщина — 1,3 мм (0,6 мм — металл; 0,7 мм — ПВХ покрытие).

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте.

Транспортировка
Упаковки с металлом транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
Металл с полимерным покрытием поставляется в листах размером 1,0×2,0, уложенных на поддоне по 50 шт. Отгрузка кратно листу, 2 м^2.

Система водоотведения

ПВХ ВОРОНКА ПАРАПЕТНАЯ 65×100 мм ДЛИНОЙ 550 мм С ОТВОДОМ Ø 100 мм

ЕКН 571218

Кровельная воронка для отвода воды через балконы и парапеты на плоской кровле

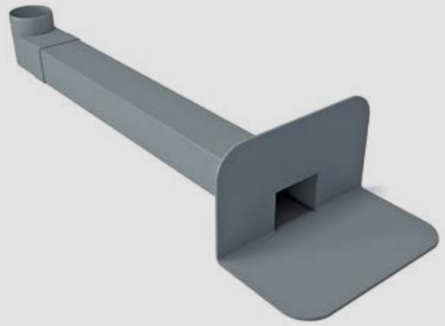

Описание продукции
ПВХ воронка парапетная 65×100 мм длиной 550 мм с отводом ТЕХНОНИКОЛЬ – кровельная воронка для отвода воды через балконы и парапеты на плоской кровле. Воронка имеет квадратное сечение отводящей трубы и изготавливается из высококачественного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Применяется совместно с ПВХ мембранами ТЕХНОНИКОЛЬ. Приваривается к мембране гомогенно при помощи горячего воздуха. В состав комплекта входит Корпус воронки из ПВХ, угловой отвод из полипропилена и элемент жесткости из алюминия. Угловой отвод воронки 90° из полипропилена предназначен для соединения с водосточными трубами диаметром 100 мм. Элемент жесткости из алюминия вставляется внутрь отводящей трубы парапетной воронки для усиления жесткости конструкции.
Воронки не подвержены коррозии, имеют высокие механические свойства и могут использоваться во всех климатических районах согласно СП 131.13330.2012. Срок службы воронки составляет не менее 25 лет.

Область применения
ПВХ воронка парапетная ТЕХНОНИКОЛЬ используется при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. Применяется на плоских кровлях с гидроизоляцией из ПВХ мембран с внешним водостоком через балконы и парапеты.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран», «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ и «Технического паспорта изделия».

Хранение
Коробки с воронками должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет	серый
Масса, г	930
Длина отводящей трубы, мм	560
Диаметр отвода углового, мм	99
Пропускная способность, не менее, л/с	8
Максимальная разрешенная нагрузка, не более, кг	150
Температура эксплуатации, °С	то -50 до +90
Максимальная температура отводящей жидкости, не более, °С	+85

Транспортировка
Упаковки с воронками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке
ПВХ воронка парапетная ТЕХНОНИКОЛЬ поставляются в картонных коробках, по 20 коробок на поддоне.

ПВХ ВОРОНКА ПАРАПЕТНАЯ ТЕХНОНИКОЛЬ 100×100 (В16)

ЕКН 489847

ПВХ воронка парапетная ТЕХНОНИКОЛЬ

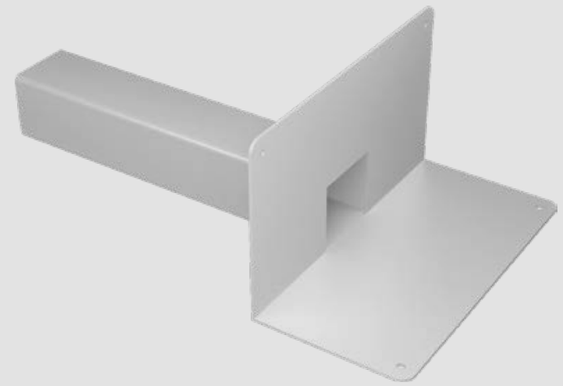

Описание продукции
ПВХ воронка парапетная 100×100 мм длиной 450 мм ТЕХНОНИКОЛЬ – кровельная воронка для отвода воды через парапет наружу или через внутренний водосток и основания парапета. Соединение может быть расположено внутри стен, таким образом труба слива может быть подведена на минимальном расстоянии от стены. Воронка имеет квадратное сечение отводящей трубы и изготавливается из высококачественного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Применяется совместно с ПВХ мембранами ТЕХНОНИКОЛЬ. Приваривается к мембране гомогенно при помощи горячего воздуха. Имеет увеличенный фланец 454×244 мм.
В состав комплекта входит корпус воронки из ПВХ и элемент жесткости из алюминия и листвоуловитель.
Элемент жесткости из алюминия вставляется внутрь отводящей трубы парапетной воронки для усиления жесткости конструкции.
Воронки не подвержены коррозии, имеют высокие механические свойства и могут использоваться во всех климатических районах согласно СП 131.13330.2012. Срок службы воронки составляет не менее 50 лет.

Область применения
ПВХ воронка парапетная ТЕХНОНИКОЛЬ используется при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. Применяется на плоских кровлях с гидроизоляцией из ПВХ мембран с внешним водостоком через парапет наружу или через внутренний водосток и основания парапета.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран», «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ и «Технического паспорта и Руководства по эксплуатации».

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет	серый
Длина отводящей трубы, мм	450
Диаметр отвода углового, мм	99
Пропускная способность, не менее, л/с	8
Температура эксплуатации, °С	то -50 до +90
Максимальная температура отводящей жидкости, не более, °С	+85

Хранение
Коробки с воронками должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Транспортировка
Упаковки с воронками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке
ПВХ воронка парапетная ТЕХНОНИКОЛЬ поставляются в картонных коробках, по 20 коробок на поддоне.

ПВХ ВОРОНКА ПАРАПЕТНАЯ 100×100 длиной 650 мм с отводом и листоуловителем

Парапетная воронка для организации внешнего водостока через балконы и парапеты на пониженных участках кровли

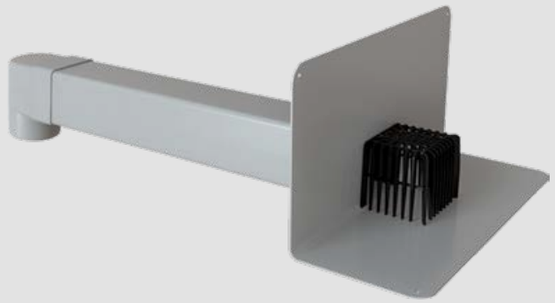

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
ПВХ воронка парапетная 100×100 длиной 650 мм с отводом и листоуловителем	693437
Листоуловитель для парапетной воронки 100×100	693434

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет	серый
Длина отводящей трубы, мм	650
Диаметр отвода углового, мм	99
Пропускная способность, не менее, л/с	8
Температура эксплуатации, °С	то -50 до +90
Максимальная температура отводящей жидкости, не более, °С	+85

Описание продукции
ПВХ воронка парапетная 100×100 мм длиной 650 мм с отводом и листоуловителем ТЕХНОНИКОЛЬ – кровельная воронка для отвода воды через балконы и парапеты на плоской кровле. Воронка имеет квадратное сечение отводящей трубы и изготавливается из высококачественного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Применяется совместно с ПВХ мембранами ТЕХНОНИКОЛЬ. Приваривается к мембране гомогенно при помощи горячего воздуха. Имеет увеличенный фланец 454×244 мм и увеличенный выпуск длиной 650 мм.
В состав комплекта входит Корпус воронки из ПВХ, угловой отвод из полипропилена, элемент жесткости из алюминия и листвоуловитель.
Угловой отвод воронки 90° из полипропилена предназначен для соединения с водосточными трубами диаметром 100 мм.
Элемент жесткости из алюминия вставляется внутрь отводящей трубы парапетной воронки для усиления жесткости конструкции.
Листвоуловитель позволяет предотвратить попадание веток, листьев и прочего мусора в ливневую канализацию. Поставляется как в комплекте с воронкой, так и отдельно от нее.
Воронки не подвержены коррозии, имеют высокие механические свойства и могут использоваться во всех климатических районах согласно СП 131.13330.2012. Срок службы воронки составляет не менее 50 лет.

Область применения
ПВХ воронка парапетная ТЕХНОНИКОЛЬ используется при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. Применяется на плоских кровлях с гидроизоляцией из ПВХ мембран с внешним водостоком через балконы и парапеты.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран», «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ и «Технического паспорта и Руководства по эксплуатации».

Хранение
Коробки с воронками должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Транспортировка
Упаковки с воронками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке
ПВХ воронка парапетная ТЕХНОНИКОЛЬ поставляются в картонных коробках, по 20 коробок на поддоне.

ПВХ ВОРОНКА ЭКСТРУДИ-РОВАННАЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

Кровельная ПВХ воронка с листвоуловителем

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
ПВХ воронка экструдированная 110×240 мм	346432
ПВХ воронка экструдированная ремонтная 100×240 мм	361585

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ	
	ПВХ воронка экструдированная 110×240 мм	ПВХ воронка экструдированная ремонтная 100×240 мм
Цвет	серый	серый
Длина водоприемной трубы, мм	250	250
Диаметр водоприемной воронки (верх/низ), мм	140/110	90
Диаметр юбки, мм	380	290
Диаметр защитной решетки (верх/низ), мм	90/140	160/180
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +90	от -50 до +90

Описание продукции
Экструдированная ПВХ воронка ТЕХНОНИКОЛЬ — кровельная воронка с листвоуловителем, изготовленная из высококачественного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Применяется совместно с ПВХ мембранами ТЕХНОНИКОЛЬ. Приваривается к мембране гомогенно при помощи горячего воздуха.

Область применения
Экструдированная ПВХ воронка устанавливается в пониженных участках кровли (ендовах) и применяется для отвода воды с поверхности кровли. Используется на кровлях с гидроизоляцией из ПВХ мембран, которые надежно привариваются к воронке при помощи горячего воздуха.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Коробки должны храниться на поддонах в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка
Упаковки с воронками транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
ПВХ воронки экструдированные поставляются в картонных коробках (по 20 коробок на поддоне).
ПВХ воронки 110/240 мм — 5шт. в коробке, ПВХ воронки 100/240 мм — 10 шт. в коробке. Отгрузка кратно 1 шт.

ВОРОНКА ДЛЯ ПВХ МЕМБРАН XL503 ТЕХНОНИКОЛЬ

Кровельная воронка с корпусом из ПВХ и листвоуловителем

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
Воронка для ПВХ мембран XL503 без обогрева ∅110×450 мм	**693436**
Воронка для ПВХ мембран XL503 с обогревом ∅110×450 мм	**693435**
Листоуловитель для воронки XL503	**693438**

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Высота воронки, мм	450
Диаметр основания, мм	362
Монтажный диаметр, мм	110
Пропускная способность, л/с	8
Температура монтажа, °С	то -50 до +90
Максимальная температура отводящей жидкости, не более °С	+85

Описание продукции

Кровельная воронка для ПВХ мембран XL503 ТЕХНОНИКОЛЬ с корпусом из ПВХ и листоуловителем с удлиненным вертикальным выпускным патрубком из ударопрочного полипропилена, используется для отвода дождевой и талой воды с плоских кровель из ПВХ мембран во внутренний водосток дождевой канализации.
Корпус воронки из ПВХ позволяет ускорить монтаж за счет приваривания к гидроизоляционному слою из ПВХ мембраны, обеспечивая тем самым прочное и герметичное соединение, а вертикальный патрубок из полипропилена допускает возможность сваривания с водосточной трубой через муфту. Отвод воронки изготавливается цельным, без сварочных швов, исключая появление «слабых зон».
Листвоуловитель предотвращает попадания в дождевую канализацию веток, листвы и других посторонних предметов. Можно изменять высоту листвоуловителя путем подрезки его нижней части по специальным кольцевым канавкам.
Дополнительно для защиты от солнца в состав добавлены УФ-стабилизаторы, обеспечивающие устойчивость к ультрафиолетовому и атмосферному воздействию в диапазоне температур то -50 до +90 °С.
Воронка поставляется в следующих вариантах: Воронка для ПВХ мембран XL503 без обогрева Ø110×450 мм;
Воронка для ПВХ мембран XL503 с обогревом Ø110×450 мм.

Область применения

Воронка применяется в плоских кровлях из ПВХ мембран с внутренним водостоком. Обогреваемая воронка применяется при устройстве кровель с внутренним водостоком над необогреваемыми помещениями. В случае, если трубы водоприемной системы внутреннего водостока выходят в цокольной части наружу из здания, рекомендуем использовать воронку с обогревом. Греющий кабель подключается к сети переменного тока ~220÷230 В / 0,16 А. Теплоотдача кабеля – не более 30 Вт/м. Максимальная температура поверхности кабеля – +65 °С. Длина кабеля – не менее 1,5 м.
Количество воронок определяется расчетом в соответствии с СП 30.13330.2016 и зависит от региона, в котором расположен объект, и пропускной способности воронки.

Производство работ

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран», «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ и «Технического паспорта и Руководства по эксплуатации».

Хранение

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка

Упаковки с воронками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке

ПВХ Воронки поставляются в картонных коробках, 36 коробок на поддоне. В каждой коробке 1 шт.

ВОРОНКА С ОБЖИМНЫМ ФЛАНЦЕМ ТЕХНОНИКОЛЬ

Воронка с обжимным фланцем ТЕХНОНИКОЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
Воронка с обжимным металлическим фланцем без обогрева Ø110×450/720 мм	**661125**
Воронка с обжимным металлическим фланцем с обогревом Ø110×450/720 мм	**661124**
Воронка с обжимным металлическим фланцем с обогревом Ø160×450 мм	**661134**
Воронка с обжимным металлическим фланцем с обогревом Ø110×720 мм	**671701**
Воронка с обжимным металлическим фланцем без обогрева Ø110×720 мм	**671702**
Воронка с обжимным закручивающимся фланцем без обогрева Ø110×450 мм	**661132**
Воронка с обжимным закручивающимся фланцем с обогревом Ø110×450 мм	**661131**
Воронка с обжимным закручивающимся фланцем с обогревом Ø160×450 мм	**661130**
Надставной элемент с обжимным металлическим фланцем и уплотнительным кольцом	**661133**
Надставной элемент с обжимным закручивающимся фланцем и уплотнительным кольцом	**661129**

Физико-механические характеристики

	Воронка с обжимным металлическим фланцем без обогрева ø110×450/720 мм	Воронка с обжимным металлическим фланцем с обогревом Ø110×450/720 мм	Воронка с обжимным металлическим фланцем с обогревом Ø160×450 мм	Воронка с обжимным закручивающимся фланцем без обогрева Ø110×450 мм	Воронка с обжимным закручивающимся фланцем с обогревом Ø110×450/Ø160×450 мм
Высота воронки, мм	450/720	450/720	450	450	450
Диаметр основания, мм	355	355	355	355	355
Монтажный диаметр, мм	110	110	160	110	110/160
Пропускная способность, л/сек.	8	8	12	8	8/12

Описание продукции

Кровельная воронка ТЕХНОНИКОЛЬ с листоуловителем и обжимным фланцем — универсальная воронка премиум-класса. Благодаря механическому способу соединения кровельного полотна с водоприемной чашей, такая воронка применима для всех типов кровельных материалов. Воронка изготовлена из высокопрочного блок сополимера пропилена и этилена, что позволяет использовать ее во всех климатических поясах России. Материал кровельного ковра надежно прижимается к чаше обжимным металлическим фланцем, который фиксируется с помощью имеющихся в комплекте гаек и барашков, или пластиковым закручивающимся фланцем, инструмент для затягивания которого также идет в комплекте. Для того, чтобы избежать повреждения пластиковой чаши при чрезмерном затягивании фланца, нижняя часть воронки усилена элементом из оцинкованной стали.
Дополнительно для защиты от солнца в состав добавлены УФ-стабилизаторы, обеспечивающие устойчивость к ультрафиолетовому и атмосферному воздействию в диапазоне температур от -50 до +90°С.

Область применения

Воронка применяется в плоских кровлях из полимерных рулонных материалов с внутренним водостоком. Обогреваемая воронка применяется при устройстве кровель с внутренним водостоком над необогреваемыми помещениями. Если трубы водоприемной системы внутреннего водостока выходят в цокольной части наружу из здания, рекомендуем использовать воронку с обогревом. Греющий кабель подключается к сети переменного тока ~220÷230 В / 0,16 А. Количество воронок определяется расчетом в соответствии с СП 30.13330.2016 и зависит от региона, в котором расположен объект, и пропускной способности воронки.

Производство работ

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение

Коробки должны храниться на поддонах в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка

Упаковки с воронками транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке

ПВХ воронки поставляются в картонных коробках (36 коробок на поддоне). В каждой коробке 1 шт. Отгрузка кратно 1 шт.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВОРОНКИ С ОБЖИМНЫМ ФЛАНЦЕМ ТЕХНОНИКОЛЬ

Комплектующие для воронки с обжимным фланцем ТЕХНОНИКОЛЬ

Описание продукции

Комплектующие предназначены для совместного применения с воронками с обжимным металлическим или закручивающимся фланцем. Все комплектующие, кроме фартука из ПВХ мембраны, изготовлены из высокопрочного блок-сополимера пропилена и этилена, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению в диапазоне от -50 до +90°С.

Область применения

Комплектующие для воронки с обжимным фланцем ТЕХНОНИКОЛЬ применяются во всех климатических районах согласно СП 131.13330.2018.

Производство работ

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение

Коробки с комплектующими должны храниться в закрытом сухом помещении или под навесом на поддонах в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка

Коробки с комплектующими транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке

Комплектующие поставляются в картонных коробках. Отгрузка кратно 1 шт.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
Надставной элемент с обжимным металлическим фланцем и уплотнительным кольцом	661133
Надставной элемент с обжимным закручивающимся фланцем и уплотнительным кольцом	661129
Уплотнительные кольца для надставного элемента	661126
Фартук из ПВХ мембраны для воронки ТН	335424
Трап для эксплуатируемой кровли для воронки	661128
Листвоуловитель / дренажное кольцо	661127

Основные характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НАДСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ С ФЛАНЦЕМ ТН 110×450
Высота воронки, мм	450
Диаметр основания, мм	355
Монтажный диаметр, мм	110
Пропускная способность, л/сек.	8
Упаковка	1 шт. в картонной коробке

Область применения

ТИП МАТЕРИАЛА	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Надставной элемент с обжимным металлическим фланцем и уплотнительным кольцом	Используется совместно с воронкой с обжимным металлическим или закручивающимся фланцем в утепленных кровлях с двухуровневой паро- гидроизоляцией. Манжета предотвращает проникновение ливневых стоков в слой теплоизоляции по месту соединения надставного элемента с воронкой. Может быть также использован как самостоятельное изделие подобно воронке с обжимным металлическим или закручивающимся фланцем
Уплотнительные кольца для надставного элемента	Устанавливаются внутри кровельной воронки при изготовлении двухуровневой системы. Служат для уплотнения соединения между воронкой с обжимным металлическим или закручивающимся фланцем и надставным элементом для предотвращения обратного подпора воды
Фартук из ПВХ мембраны для Воронки ТН	Соединяется с различными типами воронок или надставным элементом перед монтажом, затем сваривается с ПВХ мембраной при помощи горячего воздуха
Трап для эксплуатируемой кровли для воронки	Используется совместно с воронками в эксплуатируемых кровлях различного типа. Материал трапа устойчив к атмосферным воздействиям, а также к воздействию стоков, содержащих моющие и чистящие средства. Диаметр 110 мм
Листвоуловитель / Дренажное кольцо	Используется для фиксации трапа для эксплуатируемой кровли, а также совместно с надставными элементами/ воронками с обжимным металлическим или закручивающимся фланцем

ПВХ АЭРАТОР КРОВЕЛЬНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ

ЕКН 639887

ПВХ аэратор кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ

Описание продукции

ПВХ аэратор кровельный 75х375 ТЕХНОНИКОЛЬ производится из высококачественного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Колпак аэратора выполнен из морозостойкого, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению полипропилена. Применяется совместно с ПВХ мембранами ТЕХНОНИКОЛЬ, которые привариваются к аэратору гомогенно при помощи горячего воздуха.
ПВХ аэраторы кровельные 75×375 ТЕХНОНИКОЛЬ могут использоваться во всех климатических районах согласно СП 131.13330.2012.

Область применения

ПВХ аэратор кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ предназначен для санации кровельной системы и отведения избыточного пара из кровельной конструкции. Отвод пара позволяет снизить влажность утеплителя и других слоев кровельного пирога. Устанавливается на кровлях, устраиваемых над помещениями с повышенной влажностью (бассейны, сауны, цеха по производству картона, и т. д.). Установка аэраторов на кровлях без пароизоляции или на кровлях с несущим основанием из профлиста с поврежденной пароизоляцией недопустима. Монтируется на плоских кровлях простой конфигурации равномерно по всей площади кровли в наиболее высоких точках кровельного ковра в местах стыков теплоизоляционных плит. Устанавливаются аэраторы данного типа из расчета не менее 1 шт. на 235 м² кровли. Расстояние между аэраторами не должно превышать 12 метров. Если конструкция кровли имеет ярко выраженную ендову и конек, то аэраторы устанавливаются на водоразделе в ендове и вдоль конька.

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет	серый
Масса, не более, г	830
Высота, мм	375
Диаметр трубки (верх/низ), мм	55/75
Диаметр юбки, мм	275
Диаметр колпака, мм	90
Температура эксплуатации, °С постоянная	от -40 до +80
временная	от -55 до +120

Производство работ

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение

Коробки с аэраторами должны храниться на поддонах в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка

Упаковки с аэраторами транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке

ПВХ аэратор кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ поставляется в картонных коробках (10 шт. в коробке; 15 коробок на поддоне). Отгрузка кратно 1 шт.

Строительная химия

КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ LOGICROOF BOND

Контактный клей на полиуретановой основе

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
LOGICROOF BOND Клей контактный, 5 л	570392
LOGICROOF BOND Клей контактный, 10 л	553058
LOGICROOF BOND ARCTIC Клей контактный, 10 кг	563209
Ролик прикаточный с телескопической ручкой	703722

Физико-механические характеристики

	LOGICROOF BOND	LOGICROOF BOND ARCTIC
Внешний вид	полупрозрачная жидкость	
Плотность при 20°С, г/см	0,83-0,87	
Вязкость по Брукфильду при 20 °С, МПа • сек	850	
Прочность сцепления с основанием (с плитами PIR с кашировкой из стеклохолста), МПа	0,2	
Открытое время (время отлипа), мин:		
при температуре от +5 до +30 °С	2-7	–
при температуре от -20 до +5 °С	–	2-7
Температура нанесения, °С	от +5 до +30	от -20 до +5
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80	

Описание продукции
Высококачественный однокомпонентный контактный клей на полиуретановой основе для приклейки кровельных изоляционных материалов. Предназначен для ручного нанесения. Обладает высокой адгезией к большинству типов оснований.
Ролик прикаточный с телескопической ручкой служит для прикатки ПВХ мембраны в клеевых системах.

Область применения
Клей контактный LOGICROOF Bond применяется для приклейки кровельной полимерной мембраны LOGICROOF FB (с флисовой подложкой) к основанию из бетона, старого битумного ковра, жестких плитных утеплителей из PIR с кашированием из стеклохолста (LOGICPIR CXM/CXM), металлу, дереву, а также другим поверхностям. Для облегчения работы в состав клея может добавляться краситель сигнального цвета (зеленый, красный, синий). Для работы в зимний период времени необходимо использовать Клей LOGICROOF Bond Arctic, обладающий более низкой температурой нанесения. Также Клей контактный LOGICROOF Bond может применяться для приклеивания ПВХ мембран без флисовой подложки к вертикальным поверхностям различных кровельных конструкций (к парапетным стенам, трубам, вентшахтам и т.д.), выполненных из металла, дерева, бетона, камня и других материалов. Контактный клей LOGICROOF Bond не применяется для проклейки швов ПВХ мембран!
Расход — 1 л на 4 м^2.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу кровельных систем из полимерных мембран с клеевым методом крепления» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
LOGICROOF Bond клей контактный необходимо равномерно нанести при помощи прикаточного ролика с телескопической ручкой на подготовленное основание. После приклеивания мембрану желательно прикатать при помощи валика. Время полной полимеризации клея при стандартных условиях не более 24 ч. Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°С до +30°С.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Транспортировка
Клей транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке
Металлические ведра объемом 5 и 10 л.

КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ LOGICROOF SPRAY

ЕКН 472705

Клей для приклейки полимерной мембраны с флисовой подложкой к различным основаниям

Описание продукции
Высококачественный клеевой состав на полиуретановой основе для приклейки кровельной полимерной мембраны. Поставляется в баллонах под давлением.

Область применения
Клей LOGICROOF Spray применяется для приклейки полимерной мембраны с флисовой подложкой к основанию из бетона, старого битумного ковра, жестких плитных утеплителей из PIR с кашированием из стеклохолста и др.
Для облегчения работы в состав клея может добавляться краситель сигнального цвета (зеленый, красный, синий).
Расход — 1 баллон на 170 м^2.

Производство работ
Для использования LOGICROOF Spray Клей контактный необходимо равномерно распылить его по обеим высушенным и очищенным поверхностям приклеиваемых материалов. Для распыления необходимо использовать специальный пистолет, дополнительного оборудования для создания давления не требуется. Оптимальное расстояние между распылительным пистолетом и поверхностью распыления — 30 см. После приклеивания мембрану желательно прикатать при помощи валика.
Диапазон температур применения — от +5 до +40°С.
Диапазон температур эксплуатации — от -60 до +100°С.
Время полной полимеризации клея при стандартных условиях не более 24 ч.
Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте при температуре от +5 до +30°С.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Область применения

	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
LOGICROOF Spray Клей контактный	Применяется для приклейки полимерной мембраны с флисовой подложкой к основанию из бетона, старого битумного ковра, жестких плитных утеплителей из PIR с кашированием из стеклохолста и др.

Транспортировка
Клей транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке
Металлические баллоны под давлением по 17 л/ 22 кг.
Отгрузка кратно 1 баллону.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПВХ МЕМБРАН ТЕХНОНИКОЛЬ

ЕКН 472219

Очиститель для ПВХ мембран ТЕХНОНИКОЛЬ

Описание продукции
Очиститель для ПВХ мембран ТЕХНОНИКОЛЬ на спиртовой основе. Очиститель эффективно удаляет загрязнения как органического происхождения (жиры, битум, следы масла), так и неорганического, возникающие при устройстве и эксплуатации полимерной кровли. При использовании очистителя происходит активация поверхности ПВХ материала, осушение поверхности и пор материала от воды.

Область применения
Очиститель предназначен для удаления локальных загрязнений с поверхности ПВХ мембран ТЕХНОНИКОЛЬ и подготовки их поверхности перед сваркой. Также может применяться для очистки инструмента.
Расход — 0,25 л очистителя на 1 м^2 загрязненной ПВХ мембраны.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +30°С.
Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

Транспортировка
Канистры с очистителем транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
Пластиковые канистры объемом 3 л. Вес канистры с очистителем — 3 кг. Отгрузка кратно 1 канистре.

АКТИВАТОР ДЛЯ ПВХ МЕМБРАН

ЕКН 577813

Активатор для сварки ПВХ мембран ТЕХНОНИКОЛЬ 3 кг

Описание продукции
Предназначен для очистки и активации поверхности мембран к сварке. После длительного хранения эффективно удаляет загрязнения как органического происхождения (жиры, битум, следы масла), так и неорганического, возникающие при устройстве и эксплуатации полимерной кровли. При использовании активатора происходит активация поверхности ПВХ материала, осушение поверхности и пор материала от воды.

Сведения об упаковке и отгрузке
Пластиковые канистры объемом 3 л. Вес канистры с активатором — 3 кг. Отгрузка кратно 1 канистре.

ЖИДКИЙ ПВХ ТЕХНОНИКОЛЬ

ЕКН 360957

Жидкий ПВХ ТЕХНОНИКОЛЬ

Описание продукции
Жидкий ПВХ ТЕХНОНИКОЛЬ представляет собой раствор пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ). После полимеризации образуется пленка, полностью идентичная свойствам мембраны. Жидкий ПВХ образует гомогенное соединение и полностью совместим с ПВХ мембранами LOGICROOF и ECOPLAST. Увеличивает водонепроницаемость сварного соединения и снижает риск капиллярного подсоса влаги армирующей сеткой мембраны. Цвет — светло-серый.

Область применения
Применяется для дополнительной защиты и герметизации сварных швов ПВХ мембран ТЕХНОНИКОЛЬ. Для удобства нанесения необходимо использовать специальный флакон-аппликатор.
Расход — 1 л на 70-80 п.м. сварного шва.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +30°С.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Транспортировка
Банки с жидким ПВХ транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
Банка объемом 1 л. Отгрузка кратно 1 банке.

ГЕРМЕТИК ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ LOGICFLEX

ЕКН 040415

Высококачественный низкомодульный полиуретановый герметик

Описание продукции
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex — это универсальный низкомодульный полиуретановый герметик. Герметик полимеризуется с взаимодействием влаги воздуха с образованием прочного герметичного соединения. Обладает повышенной эластичностью, высокой адгезией к различным строительным основаниям: металл, бетон, кирпич, керамика, дерево. После отверждения возможно окрашивание. Цвет — серый.

Область применения
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex применяется для заполнения верхнего отгиба краевых реек, дополнительной герметизации в местах установки водоприемных воронок, трубных проходок, опор под оборудование на кровле и т.д., герметизации легких металлических конструкций, вентиляционных каналов, силосов, контейнеров, резервуаров и т.п., заполнения и герметизации компенсационных вертикальных и горизонтальных швов, уплотнения соединений в бетонных плитах, кабельных и трубных проходках.

Производство работ
Герметик вложить в монтажный пистолет, обрезать скрепку, накрутить передний корпус пистолета. Температура окружающей среды при применении — от +5 до +40°С. Соблюдать правила использования пистолета. Герметик накладывать медленным, однообразным движением, тщательно заполняя шов, так, чтобы шов был свободным от воздуха. Оптимальное соотношение ширины шва к глубине 2:1.
При необходимости шов разгладить шпателем в течение 15 минут после наложения герметика.
Не рекомендуется применять для соединений с полиэтиленом, полипропиленом, тефлоном и битумными поверхностями. Не окрашивать алкидными красками. Не наносить на влажные, пыльные, обледеневшие основания.
Содержит полиизоцианат. Избегать контакта с глазами и кожей. В случае попадания в глаза — промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.
Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях.
Беречь от детей.

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Основа	Полиуретан
Плотность, в пределах, г/мл	1,08 ±0,03
Удлинение при разрыве, не менее, %	700
Упругое восстановление, не менее, %	70
Стекание, мм	0
Твердость по Шору (А), в пределах, Shore A	25 ±5
Время затвердевания при t=23 °С / 50 % R.H, мм / 24 час	3
Модуль упругости при t= 23 °С, в пределах, МПа	0,3-0,4
Модуль упругости при t= -20 °С, не менее, МПа	0,6
Термостойкость, в пределах, °С	от -40 до +70
Прочность при разрыве, не менее, МПа	1,5-2,0
Объем наполнения, фолиевая туба, мл	600

Хранение
Хранить продукцию следует в заводской упаковке в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от +5 до +25°С. Допускается кратковременное (на срок не более 30 суток) снижение температуры до -15°С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами. Гарантийный срок хранения — 15 месяцев.

Транспортировка
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex транспортируют в заводской упаковке автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от — 15 до +35°С.

Сведения об упаковке и отгрузке
Поставляется в фолиевых тубах объемом 600 мл по 12 шт. в коробке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ СИСТЕМ LOGICROOF SPRAY

Комплектация для клеевых систем

НАИМЕНОВАНИЕ	EKH
Logicroof Spray Gun Prof	599804
LOGICROOF SPRAY шланг для клеевого пистолета 3,5 м	472707

Описание продукции
Комплектующие применяются совместно с клеем LOGICROOF Spray для приклейки кровельных материалов. В комплект входит пистолет для распыления клея и резиновый шланг для его подачи.
Пистолет для распыления клея из алюминия для экономичного распыления содержимого оснащен вентилем для отключения подачи клея и удлинителем, надевающимся на пистолет, для распыления на больших площадях. Диаметр удлинителя 0,8 см.
Резиновый шланг для подачи клея в пистолет с армированием и крепежом на концах. Возможная длина — 3,5 или 5,5 м, диаметр — 0,8 см.

Область применения
Данные комплектующие предназначены для использования при монтаже кровельных клеевых систем с материалами LOGICROOF.

Производство работ
Для распыления клея подсоедините шланг к вентилю баллона с клеем LOGICROOF Spray, подключите пистолет к шлангу. Сначала откройте вентиль на баллоне, затем на пистолете. При нажатии на ручку пистолета распыление клея будет происходить автоматически (без использования дополнительных источников давления). Пистолет и шланг предназначены для многоразового использования. По завершении работ систему необходимо промыть при помощи очистителя пены ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Хранить без доступа открытого пламени в сухом темном месте, без попадания прямых солнечных лучей.

Транспортировка
Коробки с комплектующими транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
Поставляется по 1 шт. в картонной коробке. Отгрузка кратно 1 шт.

КЛЕЙ-ПЕНА ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR

EKH 042594

Продукт представляет собой однокомпонентный профессиональный полиуретановый клей в аэрозольной упаковке

Описание продукции
Клей полиуретановый (клей-пена) в аэрозольной упаковке с профессиональным клапаном на основе однокомпонентной полиуретановой системы для приклейки плит PIR с обкладкой из стеклохолста (СХМ/СХМ) или фольги (Ф/Ф) к различным поверхностям: битумный ковер, бетон, кирпич, штукатурка и др.
Универсальный всесезонный клей, обладающий хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению, высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также к дереву, древесно-стружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д. Степень расширения клея-пены позволяет компенсировать перепады высот в 15-20 мм между плитой PIR и основанием. Цвет — голубой.

Область применения
— для быстрого и прочного крепления теплоизоляционных плит из жесткого полиуретана (PIR) при устройстве систем наружной и внутренней теплоизоляции;
— для заделки щелей между теплоизоляционными плитами PIR.

Производство работ
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR применяется согласно инструкции, приведенной на баллоне, при температуре от -10 до +35°С. Температура баллона — от +18 до +25°С.

Хранение
Хранить и перевозить баллоны с пеной следует в вертикальном положении в сухих условиях и при температуре от +5 до +25°С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше +50°С.
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Время отлипа при (23±5) °С, не более, мин	10
Время полной полимеризации, не более, час	24
Прочность сцепления (адгезия), не менее, МПа	
плита PIR СХМ (обложка стеклохолст)	0,13
плита PIR Ф (обложка фольга)	0,12
бетон	0,14
битумная поверхность	0,14
Степень эвакуации содержимого баллона, не менее, %	94
Выход из баллона, при ширине полосы 30 мм, не менее, м/п	34
Время корректировки склеиваемых поверхностей, не более, мин.	15
Вес брутто баллона, в пределах, г	740±10
Вес нетто баллона, в пределах, г	600±10

Транспортировка
Баллоны с клеем транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -10 до +40°С.

Сведения об упаковке и отгрузке
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR поставляется в металлических баллонах 1000 мл. Отгрузка кратно коробке, 12 шт.

Остальное

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА LOGICROOF WALKWAY PUZZLE

ЕКН 465572

Пешеходная дорожка
из высококачественного ПВХ

Описание продукции
Экструзионная пешеходная дорожка LOGICROOF Walkway Puzzle производится из высококачественного ПВХ. Обновленный протектор увеличивает анти-скользящий эффект, а специальный компенсатор препятствует температурному расширению и образованию волн. Отсутствие дренажных канавок исключает попадание камней под дорожку. Стабилизирована против воздействия УФ, обеспечивает эффективное распределение пешеходных нагрузок на полимерную кровлю без использования дополнительных жестких слоев, отлично сваривается с ПВХ мембранами.

Область применения
Экструзионная пешеходная дорожка LOGICROOF Walkway Puzzle применяется для устройства пешеходных дорожек на кровлях, выполненных из ПВХ мембраны.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте. Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Транспортировка
LOGICROOF Walkway Puzzle транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
Упаковывается по 50 штук на деревянную паллету 800×1200 мм следующим образом: в 2 ряда по 25 штук, перетягивается стрейч-пленкой, верхний ряд укрепляется деревянной «рамкой», которая стягивается с паллетой двумя пропиленовыми лентами. Отгрузка кратно упаковке, 50 шт.

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет	серый
Толщина (рабочая часть), мм	9,4
Длина, мм	600
Ширина, мм	
рабочая часть	600
приварочная полоса	63
Вес элемента, кг	2,58

КРОВЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ ТЕХНОНИКОЛЬ

Кровельные опоры для размещения инженерных коммуникаций

Описание продукции
Кровельные опоры ТЕХНОНИКОЛЬ служат в качестве решение для размещения инженерных коммуникаций и промышленного оборудования на крыше здания. Подходят для полимерных (ПВХ,ТПО) и битумно-полимерных кровель.
Отличительные особенности:
— компенсация уклона ската крыши до 8°;
— возможность вращения на 360°, что обеспечивает простую и быструю установку;
— равномерное распределение нагрузки на опорной поверхности;
— срок эксплуатации от 25 до 30 лет;
— высокая безопасность и надежность конструкции;
— алюминиевый сплав обеспечивает коррозионную и химическую стойкость.

Область применения
Кровельные опоры ТЕХНОНИКОЛЬ применяется для размещения инженерных коммуникаций и промышленного оборудования на крыше здания, чиллеров, кондиционеров, воздуховодов, трубопроводов и различных инженерных коммуникаций.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте.

Транспортировка
Кровельные опоры ТЕХНОНИКОЛЬ транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
Упаковывается по 2 штуки в коробке. Отгрузка кратно упаковке, 2 шт.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
Кровельная опора ТЕХНОНИКОЛЬ 355×355 мм с вертикальным кронштейном	**043362**
Кровельная опора ТЕХНОНИКОЛЬ 355×355 мм с горизонтальным кронштейном	**043001**

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Основание опоры	алюминиевый сплав
Коврик антивибрационный	мягкий ПВХ
Регулировка угла	шарнирная регулировка до 8°
Габариты	350×350
Адаптер под профиль	41×41, 50×50
Максимальная нагрузка на опору	20 000 Н (2000 кг)
Рекомендуемая распределенная нагрузка, кг	2 030 Н (203 кг)

А-ПРОФИЛЬ ИЗ ПВХ

А-профиль из ПВХ для имитации фальца на кровле

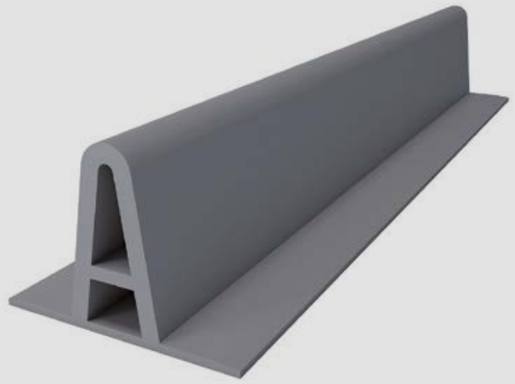

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
А-профиль (2 м), серый	551279
А-профиль h50 (2 м), серый	634765

Геометрические характеристики

	А-ПРОФИЛЬ	А-ПРОФИЛЬ H50
Длина, мм	2000±5	2000±5
Ширина, мм	32±2	75±2
Высота, мм	25(50)±2	50±2

Описание продукции
А-профиль изготавливается из высококачественного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Применяется совместно с ПВХ мембранами LOGICROOF и ECOPLAST. Приваривается к мембране гомогенно при помощи горячего воздуха.

Область применения
А-профиль применяется на кровлях из ПВХ мембран для имитации внешнего вида фальцевой кровли. Это позволяет получить нешумящую во время дождя и более надежную кровлю, идентичную по внешнему виду металлической.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Коробки должны храниться на поддонах в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Транспортировка
Упаковки с А-профилем транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
Длина профиля 2 м. Упаковывается в картонные коробки (50 шт. в коробке). А-профиль h50 — 24 шт. в упаковке. Отгрузка кратно коробке.

ПВХ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УГЛЫ ТЕХНОНИКОЛЬ

ПВХ внутренние и внешние углы ТЕХНОНИКОЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
ПВХ Внутренний угол ТЕХНОНИКОЛЬ	479733
ПВХ Внешний угол ТЕХНОНИКОЛЬ	479732

Описание продукции
ПВХ внутренние и внешние углы изготавливаются из высококачественного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Применяются совместно с ПВХ мембранами LOGICROOF и ECOPLAST. Привариваются к мембране гомогенно при помощи горячего воздуха.

Область применения
Готовые внутренние и внешние углы из ПВХ применяются для быстрого и качественного усиления примыканий ПВХ мембраны к различным элементам на кровле.

Производство работ
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение
Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения — 36 месяцев.

Транспортировка
Коробки транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке
ПВХ внутренние и внешние углы упаковываются в коробки по 10 шт. Отгрузка кратно коробке.

ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАСТКА ДЛЯ СВАРКИ МЕМБРАН

Пробник для проверки качества сварного шва, нож для резки ПВХ мембран и прикаточный ролик для А-профиля

НАИМЕНОВАНИЕ	EKH
Пробник для проверки качества шва	364399
Нож для резки мембран ТЕХНОНИКОЛЬ	616080
Прикаточный ролик для А-профиля	582517

Описание продукции

Пробник для проверки качества шва

Инструмент для контроля качества сварного шва неразрушающим методом при сварке полотен полимерной мембраны. При проверке шва данным инструментом можно получить точный ответ о качестве сварного шва, при этом абсолютно не причиняя никакого вреда самой мембране.
Отгружается по 5 шт. в упаковке.

Нож для резки мембран ТЕХНОНИКОЛЬ

Нож предназначен для резки ПВХ и ТПО мембран. Лезвие расположено под специальным углом, благодаря чему нож быстро скользит по материалу. Пятка ножа защищена металлической пластиной, что позволяет продлить срок его эксплуатации.

Прикаточный ролик для А-профиля

Ролик служит для более точной ручной сварки вдоль А-профиля. Два широких силиконовых ролика 28×33 мм, установленных на одной вилке, позволяют сделать давление (прижим) равномерным.
Деревянная ручка и высококачественные подшипники обеспечивают баланс нагрузки при сварке, что позволяет сделать движения более плавными.

ЛЕНТА ПВХ LOGICROOF TAPE PVC-B

EKH 571829

Гидроизоляционная лента на основе армированной битумостойкой ПВХ мембраны

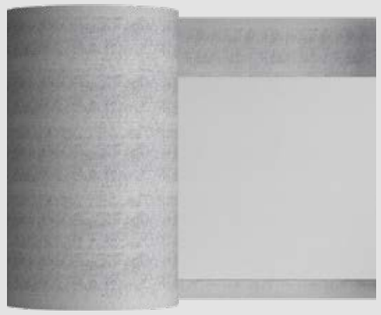

Описание продукции

LOGICROOF Tape PVC-B представляет собой гидроизоляционную армированную ленту на основе битумостойкого пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), сдублированного со слоем геотекстиля.
Благодаря имеющемуся на ленте слою из ламинированного геотекстиля с помощью мастики создается герметичное соединение с битумно-рулонным материалом, после чего лента крепится механически к основанию и сверху сваривается горячим воздухом с основным водоизоляционным слоем из ПВХ мембраны.

Область применения

Лента LOGICROOF Tape PVC-B применяется для выполнения герметичного соединения при переходе с ПВХ на битумно-рулонную кровельную гидроизоляцию. Оптимальна при герметизации мест окончания и соединения кровельных гидроизоляционных мембран по различному типу оснований. Применяется при ремонте и реконструкции кровель, а также при новом строительстве.

Производство работ

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение

В сухом и закрытом помещении. Необходимо избегать попадания солнечных лучей и атмосферных осадков на материал.

Транспортировка

Осуществлять в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении.

Сведения об упаковке и отгрузке

Поставляется в рулонах по 19 м, упакованных в стрейч-пленку. Отгрузка кратно 1 рулону.

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Ширина, мм	300
Толщина (ПВХ мембрана), мм	1,5
Ширина ПВХ полосы, мм	150
Прочность при растяжении, метод А, (ПВХ мембрана), не менее, Н/50 мм	≥1100
Удлинение при максимальной нагрузке, (ПВХ мембрана), не менее, %	19
Водонепроницаемость, 10 кПа в течение 24 ч (ПВХ мембрана)	отсутствие следов проникновения воды
Полная складываемость при отрицательной температуре (ПВХ мембрана), не более, °С	-35

КРОВЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ТЕХНОНИКОЛЬ

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PL/600-2/ и КО/PRO/PL/1200-3

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PV/600-2/ и КО/PRO/PV/800-3

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/600-2/ и КО/PRO/PH/800-3

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК/600-2, ККО/СК/800-2 и ККО/СК/1200-2

Область применения

Согласно СНиП 21-01-97, п. 8.11 в зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно и высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ 25772-83, ГОСТ Р 53254-2009, СП 20.13330.2016.

На основании нормативных требований специалисты Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ разработали и ввели в ассортимент комплектации кровельные ограждения, являющиеся универсальными для всех типов плоских кровель (с точки зрения применяемого гидроизоляционного слоя), простыми в монтаже, а также соответствуют заданному требованию надежности и эксплуатации.

Все представленные типы кровельных ограждений сертифицированы в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 и выдерживают нагрузку величиной не менее 0,54 кН, приложенную горизонтально.

Производство работ

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран», «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, «Альбому узлов конструктивных элементов и устройства примыканий кровельных ограждений ТЕХНОНИКОЛЬ». Механические крепежи для крепления кронштейнов кровельных ограждений в комплектах не предусмотрены и подбираются исходя из функционального слоя крепления на кровле, а также технического состояния этого слоя и соответствующих рекомендаций технических служб Компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Хранение

Упаковки должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка

Упаковки с кровельными ограждениями транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного типа.

Сведения об упаковке и отгрузке

Кровельное ограждение поставляется в термических упаковках. Отгрузка кратно упаковке.

Описание продукции

Специальное ограждение кровли предназначено для обеспечения безопасности людей при эксплуатации крыши, при проведении работ по ее обслуживанию и ремонту.

Ограждение выпускается в следующих вариантах:

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PL/600-2 и КО/PRO/PL/1200-3 — крепление ограждения производится в ж/б плиту, цементно-песчаную стяжку, а также в антисептированный брус. Высота ограждения 600 или 1200 мм, длина набора — 3 м.п., количество горизонтальных ригелей — 2 или 3 шт., расстояние между ригелями — 300 мм.

Набор комплекта:

1. Горизонтальный ригель (труба оцинкованная Ø 25 мм, 3 м.п.) — 2 (КО/PRO/PL/600-2) или 3 (КО/PRO/PL/1200-3) шт.
2. Кронштейн ограждения оцинкованный (плоская площадка со скругленными углами с перфорацией для крепления, толщина металла 5 мм) — 3 шт.
3. Стойка ограждения оцинкованная (диаметр 51 мм, толщина металла 1,5 мм, высота Н — 600 мм (КО/PRO/PL/600-2) или 1200 мм (КО/PRO/PL/1200-3)) — 3 шт.
4. Крепеж сборочный — 1 комплект.
5. Прокладка ЭПДМ под кронштейн.

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/600-2 и КО/PRO/PH/800-3 — крепление ограждения производится в горизонтальную часть парапета. Высота ограждения 600 или 800 мм, длина набора — 3 м.п., количество горизонтальных ригелей — 2 или 3 шт., расстояние между ригелями — 300 мм.

Набор комплекта:

1. Горизонтальный ригель (труба оцинкованная Ø 25 мм, 3 м.п.) — 2 (КО/PRO/PH/800-3) или 3 (КО/PRO/PH/800-3) шт.
2. Кронштейн ограждения оцинкованный (толщина металла 2 мм) — 3 шт.
3. Стойка ограждения оцинкованная (толщина металла 2 мм, высота Н — 600 мм (КО/PRO/PH/600-2) или 800 мм (КО/PRO/PH/800-3)) — 3 шт.
4. Крепеж сборочный — 1 комплект.
5. Прокладка ЭПДМ под кронштейн.

Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PV/600-2 и КО/PRO/PV/800-3 — крепление ограждения производится в вертикальную часть парапета. Высота ограждения 600 или 800 мм, длина набора — 3 м.п., количество горизонтальных ригелей — 2 или 3 шт., расстояние между ригелями — 300 мм.

Набор комплекта:

1. Горизонтальный ригель (труба оцинкованная Ø 25 мм, 3 м.п.) — 2 (КО/PRO/PV/600-2) или 3 (КО/PRO/PV/800-3) шт.
2. Кронштейн-стойка оцинкованная (толщина 2 мм, высота Н – 600 (КО/PRO/PV/600-2) или 800 (КО/PRO/PV/800-3) мм — 3 шт.
3. Стойка ограждения (толщина металла 2 мм, высота Н — 600 мм (КО/PRO/PV/600-2) или 800 мм (КО/PRO/PV/800-3)) — 3 шт.
4. Крепеж сборочный — 1 комплект.
5. Прокладка ЭПДМ под кронштейн.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PL/600-2 и КО/PRO/PL/1200-3	**659573**
Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/600-2 и КО/PRO/PH/800-3	**659569**
Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PV/600-2 и КО/PRO/PV/800-3	**659571**
Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PL/600-2	**659570**
Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/600-2	**659572**
Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PV/600-2	**659568**
Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК/600-2	**685734**
Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК/800-2	**685736**
Кровельное ог раждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК/1200-2	**685735**
Угол стыковочный 100×100 мм	**674391**
Ответная планка для кровельных ограждений	**695478**

Основные характеристики

ТИП	КОЛИЧЕСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ — ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ Ø 25 ММ, 3 М.П., ШТ.	ВЫСОТА ОГРАЖДЕНИЯ Н, 3 ШТ., ММ	УПАКОВКА
Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PL/600-2/ КО/PRO/PL/1200-3	2/3	600/1200	1 комп. в термо-упаковке
Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/600-2/ КО/PRO/PH/800-3	2/3	600/800	1 комп. в термо-упаковке
Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PV/600-2/ КО/PRO/PV/800-3	2/3	600/800	1 комп. в термо-упаковке
Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК/600-2 ККО/СК/800-2 ККО/СК/1200-2	2	600/800/1200	1 комп. в термо-упаковке

Комбинированное кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ ККО/СК/600-2, ККО/СК/800-2 и ККО/СК/1200-2. Это универсальное кровельное ограждение, применяемое для скатных и плоских кровель. Каждый комплект имеет снегозадержание. Высота ограждения 600, 800 или 1200 мм, длина набора — 3 м.п., количество горизонтальных ригелей — 2 шт., расстояние между ригелями — 300 мм.

Набор комплекта:

1. Труба оцинкованная (Ø 25 мм, 3 м.п.) — 4 шт.;
2. Кронштейн ограждения оцинкованный (с бутил-каучуковой лентой у основания, толщина металла 1,5 мм, отверстия под глухарь) — 6 шт.
3. Стойка ограждения (толщина металла 2 мм, высота Н — 600, 800 или 1200 мм) — 3 шт.
4. Упор оцинкованный 1,5 мм — 3 шт.
5. Укос оцинкованный 1,5 мм — 1 шт.
6. Крепеж сборочный — 1 комплект.
7. Прокладка ЭПДМ под кронштейн.

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ 200 мм

EKH 044981

Удлинитель для кровельного ограждения KO/PRO/PV/600-2 и KO/PRO/PV/800-3

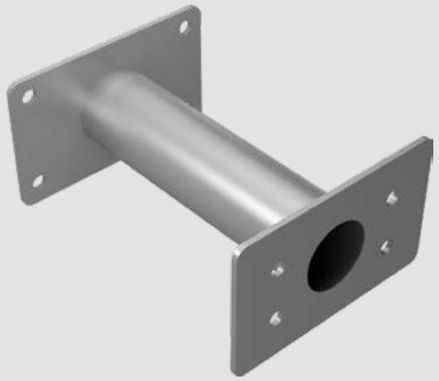

Описание продукции

Удлинитель имеет два крепежных кронштейна. Кронштейн удлинителя с внутренней стороной имеет размеры 150×200 мм и крепится к плоскости парапета или вертикальной стены. Кронштейн удлинителя с внешней стороной имеет размеры 100х150 мм и монтируется с помощью резьбового соединения (входит в состав комплекта) к стойке кровельного ограждения ТЕХНОНИКОЛЬ KO/PRO/PV/600-2 и кровельного ограждения ТЕХНОНИКОЛЬ KO/PRO/PV/800-3.

Область применения

Удлинитель для кровельного ограждения ТЕХНОНИКОЛЬ применяется при монтаже кровельного ограждения ТЕХНОНИКОЛЬ KO/PRO/PV/600-2 и кровельного ограждения ТЕХНОНИКОЛЬ KO/PRO/PV/800-3 в случаях, когда предусмотрено или выполняется утепление парапета и при необходимости выполнения монтажа кровельных ограждений к внешней (наружной) ограждающей стене здания.

Физико-механические характеристики

	ЗНАЧЕНИЕ
Длина удлинителя, мм	200

Состав комплекта

1. Кронштейн усиленный 5 мм (внутренняя сторона), 150×200 мм – 1 шт.
2. Кронштейн усиленный 5 мм (внешняя сторона, крепление стойки ограждения), 100×150 мм – 1 шт.
3. Труба 200 мм, толщина стенки 1,5 мм, диаметр 51 мм – 1 шт.
4. Комплект крепежа удлинителя к стойке кровельного ограждения – 1 шт.

КРОВЕЛЬНЫЙ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТЕХНОНИКОЛЬ

EKH 044979

Специальный кровельный снегозадержатель для ПВХ кровель

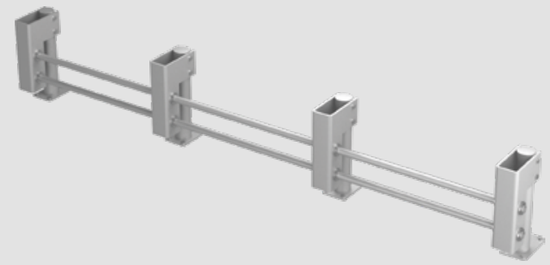

Описание продукции

Специальный кровельный снегозадержатель применяется для обеспечения мер по организации задержания неконтролируемого схода снежных масс и льда. Снегозадержатель устанавливается на крышу для защиты организованной водосточной системы, фасонных и декоративных кровельных элементов, насаждений, временно припаркованного транспорта, архитектурных решений от возможных повреждений.

Кровельный снегозадержатель ТЕХНОНИКОЛЬ может устанавливаться непосредственно в несущие основание крыши или в специальные монтажные вкладки применяемой кровельной системы.

Состав комплекта

1. Труба оцинкованная диаметром 25 мм, покрытие Zn – 2 шт.
2. Плоскостной кронштейн ограждения (толщина опоры 5 мм) с трубой диаметром 51 мм (толщина металла трубы 1,5 мм), высота 500 мм – 4 шт.
3. Монтажный кронштейн трубчатых снегозадержателей (толщина металла 1,5 мм), покрытие Zn – 4 шт.
4. Крепеж сборочный – 1 комплект.

Гидроизоляционные составы TRIFLEX

Гидроизоляционные составы для устройства примыканий на ПВХ кровлях

Описание продукции

Triflex ProDetail и Triflex ProFibre – двухкомпонентные пигментированные гидроизоляционные составы на основе полиметилметакриланой смолы (ММА). Обладают высокой адгезией к ПВХ мембранам ТЕХНОНИКОЛЬ.

Производство работ

При производстве работ руководствоваться согласно инструкции производителя. Время полной полимеризации при стандартных условиях не более 24 ч. Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Пропорции смешивания в зависимости от температурного режима:

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	PRODETAIL	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	PROFIBRE
от -5 °С до +5 °С	15 кг базовой смолы + 0,6 кг катализатора Triflex Katalysator	от 0 °С до +5 °С	10 кг базовой смолы + 0,6 кг катализатора Triflex Katalysator
от +5 °С до +15 °С	15 кг базовой смолы + 0,6 кг катализатора T riflex Katalysator	от +5 °С до +15 °С	10 кг базовой смолы + 0,4 кг катализатора Triflex Katalysator
от +15 °С до +40 °С	15 кг базовой смолы + 0,3 кг катализатора Triflex Katalysator	от +15 °С до +35 °С	10 кг базовой смолы + 0,2 кг катализатора Triflex Katalysator

Расход катализатора Triflex Katalysator:

ВЕРСИЯ ПОСТАВКИ*	PRODETAIL НА ВЕДРО 15 КГ	PROFIBRE НА ВЕДРО 10 КГ
Лето*	3×0,1 кг	2×0,1 кг
Зима*	6×0,1 кг	6×0,1 кг

* – в зависимости от времени года базовая смола Triflex ProDetail и ProFibre производится в летней или зимней версии. См. маркировку на этикетке.

Область применения

Гидроизоляционные составы Triflex применяются для устройства узлов примыканий на плоских кровлях из ПВХ мембран к различным видам конструкций, выполненных из металла, дерева, бетона, камня и других материалов. Также могут применяться для ремонта и устройства заплаток на ПВХ мембранах

Внимание! Для устройства примыканий к некоторым видам поверхности (например, металл) необходимо использовать специальный праймер.

Triflex ProDetail армируется с помощью геотекстиля плотностью 100 г/м^2. Применяется для устройства примыканий к трубам, парапетам, стенам, вентшахтам, зенитным фонарям и т.д. Расход – 3 кг на 1 м^2.

Triflex ProFibre содержит в составе армирующие волокна и не требует дополнительной армировки. Применяется для участков примыканий/узлов, которые вследствие особенностей строительного объекта являются труднодоступными и не позволяют произвести армировку с помощью геотекстиля. Расход – 3 кг на 1 м^2.

Triflex Katalysator катализатор в виде белого сухого порошка. Расход катализатора зависит от температуры окружающей среды и рассчитывается согласно инструкции на упаковке.

Triflex Metal Primer однокомпонентная быстросохнущая грунтовка на основе высококачественных алкидных смол в виде аэрозоли для удобства нанесения. Применятся для грунтовки различных металлических оснований, в т.ч. имеющих ржавчину. Расход – 0,08-0,10 л/м^2.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°С до +30°С.
Гарантийный срок хранения ProDetail и ProFibre — 6-12 месяцев, MetalPrimer – 24 месяца.

Транспортировка

Гидроизоляционные составы Triflex транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке

ProDetail — металлические ведра объемом 15 л;
ProFibre – металлические ведра объемом 10 л;
Metal Primer – аэрозольный баллон объемом 0,5 л;
Катализатор Triflex Katalysator, 0,1 кг – пакет 0,1 кг.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕКН
Мастика Triflex ProDetail, 15 кг	**690539**
Мастика Triflex ProFibre, 10 кг	**690536**
Катализатор Triflex Katalysator, 0,1 кг	**690538**
Грунтовка Triflex Metal Primer Spray, 0,5 л	**690537**

Физико-механические характеристики

	PRODETAIL	PROFIBRE	METAL PRIMER
Внешний вид	Вязкая жидкая масса светло-серого цвета		Аэрозоль светло-серого цвета
Время жизнеспособности смеси при +20°С, мин.	15	20	—
Время высыхания при +20°С, мин.	45	45	30
Температура нанесения, °С	от -5 до +40	от 0 до +35	от +5 до +35
Температура основания под нанесение, °С	от -5 до +50	от -5 до +35	от +5 до +35
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80	от -40 до +80	—

Расход катализатора Triflex Katalysator:

	PRODETAIL	PROFIBRE	METAL PRIMER
Внешний вид	Вязкая жидкая масса светло-серого цвета		Аэрозоль светло-серого цвета
Время жизнеспособности смеси при +20°С, мин.	15	20	—
Время высыхания при +20°С, мин.	45	45	30
Температура нанесения, °С	от -5 до +40	от 0 до +35	от +5 до +35
Температура основания под нанесение, °С	от -5 до +50	от -5 до +35	от +5 до +35
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80	от -40 до +80	—

О КОМПАНИИ

ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственных научных центров. Сотрудничество с проектными институтами и архитектурными мастерскими позволяет ТЕХНОНИКОЛЬ гибко и оперативно реагировать на изменения запросов потребителей.

22
иностранных представительства

29
лет на рынке

56
завода в 7 странах мира

116
стран экспорта

6
научных центров

19
учебных центров

www.logicroof.ru

Версия: сентябрь 2021

WWW.TN.RU

8 800 600 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ